


DOMUS

Elettropompa autoadescante per gasolio a girante volumetrica con by-pass



SE 20

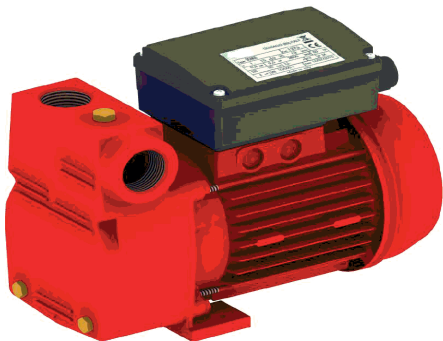

Elettropompa autoaspirante bisenso ad anello liquido, con girante a geometria stellare. Tale sistema idraulico le conferisce una straordinaria capacità autoadescante anche in presenza di una discontinua disponibilità del liquido da travasare in aspirazione (per la presenza di aria o altri gas). Trova applicazione dove le condizioni di corrosione non impongono l'uso di una pompa resistente agli acidi. La caratteristica peculiare che la contraddistingue è la dotazione di un commutatore elettrico, che rende il senso di rotazione del motore "bisenso", possibile cioè in senso orario e antiorario indifferentemente. L'elettropompa deve essere usata solo per travasi di superficie; non è assolutamente idonea per impieghi sommersi. E' utilizzata per l'aspirazione, il travaso o la distribuzione di liquidi opportunamente decantati e quindi senza impurità ed in particolare poco viscosi (<28 cSt). Non utilizzare l'elettropompa per travasi in ambienti tropicali o con atmosfere corrosive o esplosive (polveri, vapori o altri gas). Grado protezione motore IP44.

BY PASS 3000

Elettropompa completamente versatile, può essere montata in diverse posizioni ed è fornita di un set completo di accessori che permette configurazioni differenti. Tipo rotativo volumetrico autoadescante a palette per il travaso di gasolio, dotata di valvola By-pass. Potente, affidabile e sicura, questa pompa trova impiego come primo impianto su macchine movimento terra e per equipaggiare distributori mobili su veicoli o da cantiere. E' disponibile con motore a corrente continua 12 e 24 Volt con attacchi filettati da 3/4" sul corpo pompa. Struttura del corpo in ghisa con trattamento anti corrosione e verniciatura di finitura - pompa del tipo a palette con rotore sinterizzato e palette in resina acetilica - Valvola by-pass incorporata nel corpo pompa - Motore a corrente continua, a spazzole con statore a magneti permanenti - Protezione motore IP 55 - Utilizzo in servizio intermittente con ciclo di lavoro di 30 min. - Staffa di supporto per fissaggio pompa -



Accessori:
 Kit tubo portagomma diritto 3/4" (2 pz) - Tubo portagomma 90° 3/4" (1 pz)
 Gomito flangiato 1" BSP (1 pz) - Gomito flangiato 1" BSP (1 pz) -

14-04-2012

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

| CODICE | ARTICOLO | Potenza CV/KW | TIPO | Volt | Aspiraz. Mandata | Prestazioni l/m' | | | | Dimensioni | Kg |
|------------|-----------------|---------------|------------|---------|------------------|------------------|------|------|------|-------------|-----|
| | | | | | | 1 mt | 5 mt | 10mt | 15mt | | |
| 153.01.001 | DOMUS M | 0,5 / 0,37 | Monofase | 230 | G 1" | 35 | 28 | 20 | 13 | 120x250x165 | 8,5 |
| 153.01.002 | DOMUS T | 0,5 / 0,37 | Trifase | 230-400 | G 1" | 35 | 28 | 20 | 13 | 120x250x165 | 8,5 |
| 153.01.007 | SE 20 M | 0,5 / 0,37 | Monofase | 230 | G 3/4" | 33 | | | | 160x230x180 | 4,5 |
| 153.01.008 | SE 20 T | 0,5 / 0,37 | Trifase | 230-400 | G 3/4" | 33 | | | | 160x230x180 | 4,5 |
| 153.01.005 | BY PASS 3000-12 | 0,5 | C.Continua | 12 | G 3/4" | 43 | 36 | 24 | 11 | 110x204x130 | 3,5 |
| 153.01.006 | BY PASS 3000-24 | 0,5 | C.Continua | 24 | G 3/4" | 43 | 36 | 24 | 11 | 110x204x130 | 3,5 |