


SERIE TNE.K

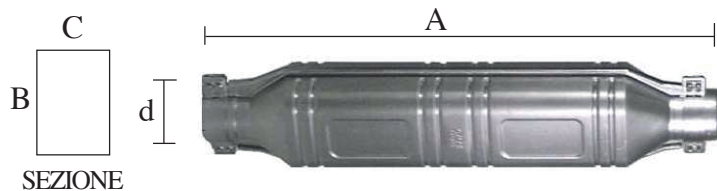


Il Kit comprende: marmitta, 2 fascette.

Marmitte industriali costruite senza saldature esterne con speciali acciai al titanio, rivestiti in alluminio, ad alta conduzione termica per un migliore abbattimento dei fumi. Due corpi interni agiscono sulla fluidodinamica dello scarico come silenziatore dissipativo mediante l'azione di elementi perforati e la variazione del percorso dei gas.

ACCESSORI A RICHIESTA:



TUD
tubo diritto



TUC
tubo curvato 45°



PRT
protezione anticalore



P.S.C
Parapioggia
silenziato

07-09-2016

KIT MARMITTE INDUSTRIALI

Abbattimento rumorosità
16-18 dB/A a 7 mt

CODICE	ARTICOLO	CV/KW	DIMENSIONI						KG.	
			A	B	C	d	D	E		F
1.210.13.001	TNE.K 45-475	65 / 48	475	118	93	45	48	240	600	3,60
1.210.13.002	TNE.K 45-685	72 / 53	685	118	93	45	48	240	600	4,50
1.210.13.003	TNE.K 50-475	75 / 55	475	118	93	50	50	240	600	3,80
1.210.13.004	TNE.K 50-685	75 / 55	685	118	93	50	50	240	600	4,70
1.210.13.016	TNE.K 55-590	85 / 62	590	134	109	55	55	240	600	5,20
1.210.13.005	TNE.K 55-685	85 / 62	685	134	109	55	55	240	600	4,80
1.210.13.017	TNE.K 60-590	120 / 88	590	134	109	60	60	240	600	5,80
1.210.13.006	TNE.K 60-825	120 / 88	825	134	109	60	60	240	640	6,30
1.210.13.018	TNE.K 65-590	130 / 96	590	134	109	65	65	240	640	5,80
1.210.13.007	TNE.K 65-825	130 / 96	825	134	109	65	60	240	640	6,40
1.210.13.019	TNE.K 70-590	150 / 110	590	134	109	70	70	240	640	6,00
1.210.13.008	TNE.K 70-825	150 / 110	590	134	109	70	70	240	640	6,90
1.210.13.021	TNE.K 76-650	170 / 125	650	192	135	76	80	240	715	
1.210.13.022	TNE.K 80-650	190 / 140	650	192	135	80	80	240	715	7,50
1.210.13.023	TNE.K 89-650	230 / 169	650	192	135	89	89	240	715	7,70
1.210.13.024	TNE.K 102-650	270 / 198	650	192	135	102	102	240	715	8,00
1.210.13.020	TNE.K 110-1090	350 / 257	1090	254	203	110	114	240	--	20,70
1.210.13.013	TNE.K 114-1090	380 / 280	1090	254	203	114	114	240	--	20,70
1.210.13.014	TNE.K 121-1090	440 / 324	1090	254	203	121	121	240	--	21,90
1.210.13.015	TNE.K 130-1090	510 / 375	1090	254	203	130	130	240	--	23,00