

## ACCOPPIATORE TMP 241

## PUMP DRIVE TMP 241






| ALLESTIMENTO STANDARD                   | STANDARD SET UP                                          | Motore 395 KW<br>197 KW per uscita<br>Giri MAX 3200 rapp. 1 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CARCASSA IN GHISA                       | CAST IRON HOUSING                                        |                                                             |
| ALBERI CEMENTATI                        | CASE HARDENED SHAFT                                      |                                                             |
| CUSCINETTI A SFERA                      | BALL BEARINGS                                            |                                                             |
| PARAOILIO IN VITON                      | VITON SEALS                                              |                                                             |
| ROTAZIONE UGUALE OGNI USCITA            | ROTATION EQUAL EACH OUTPUT                               |                                                             |
| ROTAZIONE USCITE CONTRARIA ALL'INGRESSO | OUTPUT ROTATION OPPOSITE THE DIRECTION OF INPUT ROTATION |                                                             |
| INGRANAGGI RETTIFICATI                  | GROUND GEARS                                             |                                                             |
| RAPPORTO UGUALE OGNI USCITA             | SAME RATIO ON ALL OUTPUTS                                |                                                             |

| TMP 241 DATI TECNICI / TMP 241 TECHNICAL DATA |                      |                           |                    |                  |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| RAPPORTO                                      | COPPIA MAX. INGRESSO | COPPIA MAX.SU PRESA POMPA | GIRI MAX. INGRESSO | GIRI MAX. USCITA | QUANTITA' OLIO |
| RATIO                                         | MAX. INPUT TORQUE    | MAX. OUTPUT TORQUE PAD    | MAX. INPUT RPM     | MAX. OUTPUT RPM  | OIL Qt.        |
| :1                                            | Nm                   | Nm                        | rpm                | rpm              | L              |
| 0.493                                         | 1600                 | 390                       | 2400               | 4850             | 2.5            |
| 0.666                                         | 1500                 | 500                       | 2650               | 3950             | 1.4            |
| 0.769                                         | 1410                 | 540                       | 2850               | 3700             | 1.6            |
| 0.885                                         | 1320                 | 570                       | 3050               | 3450             | 1.6            |
| 1.000                                         | 1200                 | 600                       | 3200               | 3200             | 1.4            |
| 1.129                                         | 1110                 | 640                       | 3400               | 3010             | 1.2            |
| 1.300                                         | 1090                 | 710                       | 3600               | 2750             | 1.2            |
| 1.500                                         | 1000                 | 750                       | 3950               | 2600             | 1.2            |

NOTA: Verificare il livello dell'olio ogni 500 ore e/o sostituirlo 1 volta all'anno

# ACCOPPIATORE TMP 241

## PUMP DRIVE TMP 241

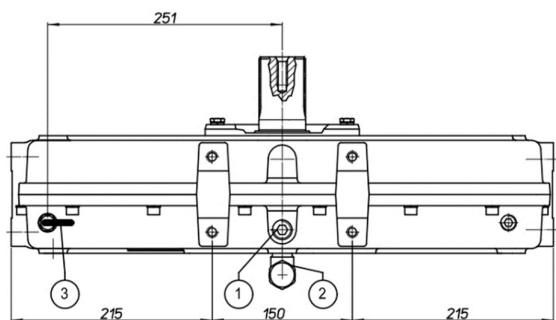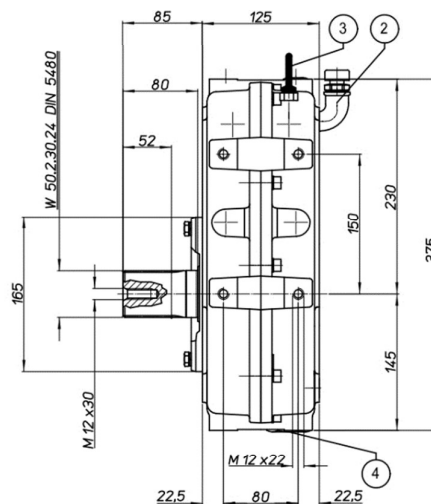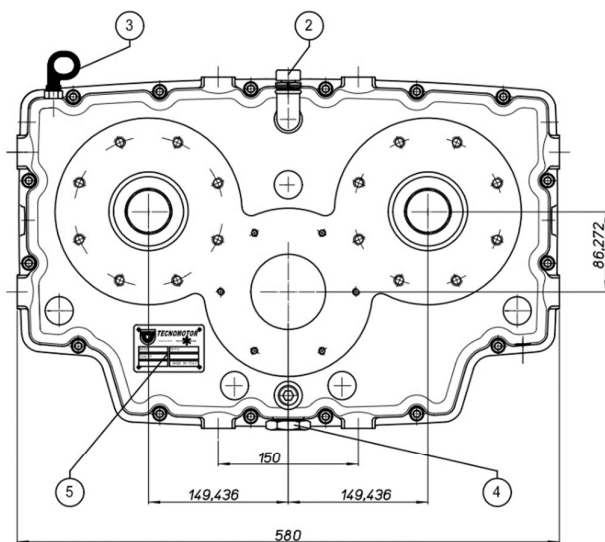

- ① Tappo carico olio Ch 10
- ② Tappo di sfiato
- ③ Asta livello olio
- ④ Tappo di scarico olio Ch 27
- ⑤ Targhetta