




TECNOMOTOR S.p.A.

44042 CENTO (FE) - Via Risorgimento 45/A
Tel: +39-051-90.37.15 --- +39-051-90.37.63
Fax: +39-051-683.59.99
<http://www.tecnomotorcento.it>
e-mail: info@tecnomotorcento.it


6

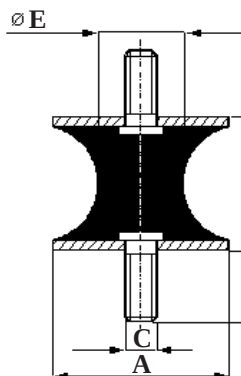

Gli antivibranti a clessidra sono particolarmente indicati per il fissaggio di apparecchiature molto sensibili alle vibrazioni quali, quadri elettrici, piccoli motocompressori, cruscotti, condizionatori, elettrodomestici ecc. Infatti la dimensione notevolmente ridotta della gomma e la sua configurazione consentono lo smorzamento delle vibrazioni ottenuto grazie alla deformabilità dei supporti. **CARATTERISTICHE TECNICHE:** Gomma naturale NR - Zincatura secondo norm. CEE esente CROMO VI, colore bianco - Tolleranza sulla rigidezza +/-20%. Per ottenere il **carico statico** (portata) relativo ad ogni durezza, moltiplicare la rigidezza per la deflessione. Per il **carico dinamico**, ridurre la portata del 25-30% ottenendo così prestazioni ottimali e una lunga durata dell'antivibrante.

Durezze disponibili: (Tolleranza +/- 5 Sh.)

W (45 °Sh), **K** (50 °Sh - a richiesta), **M** (60 °Sh), **H** (70 °Sh).



21-07-2016

ANTIVIBRANTI A CLESSIDRA - VITE-VITE

CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONI					Rigidezza 45 IRHD (daN/mm)	Rigidezza 60 IRHD (daN/mm)	Rigidezza 70 IRHD (daN/mm)	Defless. statica (mm)	Peso Kg	
		A	B	C	D	E						
110.05.001	TCLVV 1214-7	12	14	4	10	7	2,0	3,0	4,2	2,8	0,011	
110.05.002	TCLVV 1615-12	16	15	5	10	12,5	3,4	6,5	10,1	3,0	0,015	
110.05.003	TCLVV 2019-14	20	19	6	18	14,5	4,0	4,0	4,0	3,8	0,020	
110.05.010	TCLVV 2520-10	25	20	6	18	10	2,8	4,2	5,8	4,0	0,030	
110.05.004	TCLVV 2520-17	25	20	6	18	17	4,8	7,3	10,2	4,0	0,030	
110.05.005	TCLVV 3020-24	30	20	8	20	24	6,8	10,1	14,0	4,0	0,045	
110.05.006	TCLVV 4030-15	40	30	8	23	15	4,1	6,0	8,2	6,0	0,070	
110.05.008	TCLVV 4030-27	40	30	8	23	27	7,0	10,5	14,4	6,0	0,085	
110.05.009	TCLVV 6060-50	60	60	10	25	50	13,9	20,6	28,4	12,0	0,280	

ANTIVIBRANTI A CLESSIDRA - VITE-DADO

110.06.001	TCLVF 1214-7	12	14	4	10	7	2,0	3,0	4,2	2,8		
110.06.012	TCLVF 1015-6	10	15	4	10	6	1,7	2,5	3,4	3,0	0,010	
110.06.002	TCLVF 1615-12	16	15	5	10	12,5	3,4	6,5	10,1	3,0	0,014	
110.06.003	TCLVF 2019-14	20	19	6	18	14,5	4,1	4,0	4,0	3,8	0,016	
110.06.010	TCLVF 2520-10	25	20	6	18	10	2,9	4,3	5,9	4,0	0,020	
110.06.004	TCLVF 2520-17	25	20	6	18	17	4,8	5,0	7,5	10,4	0,020	
110.06.005	TCLVF 3020-24	30	20	8	20	24	6,9	10,4	14,4	4,0	0,040	
110.06.006	TCLVF 4030-15	40	30	8	23	15	4,2	6,1	8,4	6,0	0,120	
110.06.008	TCLVF 4030-27	40	30	8	23	27	7,2	10,8	14,8	6,0		
110.06.009	TCLVF 6060-50	60	60	10	25	50	14,2	21,2	29,1	12,0		

ANTIVIBRANTI A CLESSIDRA - DADO-DADO

110.07.001	TCLFF 1214-7	12	14	4		7	2,0	3,0	4,2	2,8		
110.07.002	TCLFF 1615-12	16	15	5		12,5	3,4	6,5	10,1	3,0		
110.07.003	TCLFF 2019-14	20	19	6		14,5	4,2	6,3	8,6	3,8		
110.07.004	TCLFF 2520-10	25	20	6		10	2,8	4,2	5,8	4,0		
110.07.010	TCLFF 2520-17	25	20	6		17	5,1	7,7	10,7	4,0		
110.07.005	TCLFF 3020-24	30	20	8		24	7,1	10,6	14,8	4,0		
110.07.006	TCLFF 4030-15	40	30	8		15	4,3	6,3	8,6	6,0		
110.07.008	TCLFF 4030-27	40	30	8		27	7,4	11,0	15,1	6,0		
110.07.009	TCLFF 6060-50	60	60	10		50	14,6	21,6	29,8	12,0		

accessori e componenti per macchine operatrici e motori